




**BILIGHT SLIM**

GCV 60 38 20 B11  
TSRC

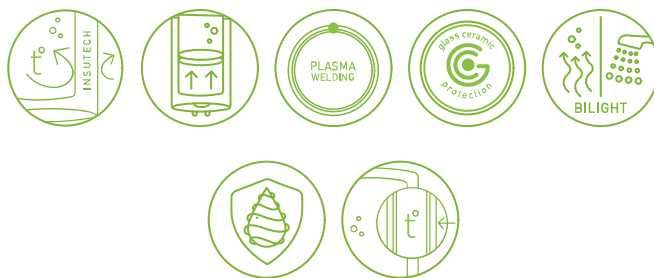

Модел	BiLight Slim 60
Нетен обем	60 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:34 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Височина	0.935 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Профил на източване	M
V40	88 L
$T_{out}$ of the box	60 °C
MAX40	105 L



Монтаж

Вертикален